



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÊ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



TERMO DE REFERÊNCIA	
I – INFORMAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A DESPESA	
1 – Unidade: Campus Universitário de Barra do Bugres	2 – Termo de Referência/Projeto Básico nº: 027/2020
3 – Número da Unidade Orçamentária: 26.201	4 – Descrição da Categoria de Investimento: () Capacitação () Equipamento de Apoio () Equipamento de TI () Consultoria/Auditoria/Assessoria () Serviços (X) Bens de Consumo () Material de Consumo (X) Material Permanente
5 – UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Diretoria Regionalizada Político, Pedagógico e Financeiro / Diretoria Unidade Regionalizada Administrativa da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus Universitário de Barra do Bugres.	
II – FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE BENS	
1 – OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em Confecção, montagem e instalação de moveis planejados sob medida confeccionados em MDF e duas unidades de portas em madeira e protetor de parede, a ser FORNECIDA PELO CONTRATADO, e serem montados e instalados nas dependências da nova Diretoria Administrativa, Diretoria Político Pedagógica e Financeira, Supervisão de Apoio Administrativo, Supervisão Financeira, Supervisão de Recursos Humanos e Laboratórios de informática no Câmpus Universitário de Barra do Bugres da Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat, conforme as especificações,	



quantidades e valores constantes neste Termo de Referência.

2 – JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A AQUISIÇÃO:

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de mobiliar a nova Diretoria Administrativa, Diretoria Político Pedagógica e Financeira, Supervisão de Apoio Administrativo, Supervisão Financeira, Supervisão de Recursos Humanos e os Laboratórios de informática, no intuito de oferecer melhores condições de trabalho e aproveitamento de espaço, tornando o espaço mais amplo e moderno, objetivando a proporcionar uma melhor adequação de seus servidores em seus setores, bem como, proporcionando a toda comunidade acadêmica, qualidade e facilidade de atendimento.

3 – FORMA DE AQUISIÇÃO:

3.1. Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para fins de Registro de Preços, visando o menor preço, conforme Art. 45 da Lei 8.666/1993, assegurada a qualidade, bem como possível exigência quanto à comprovação legal de que a contratada pode executar os serviços ofertados.

4 – DA DESCRIÇÃO, RECEBIMENTO, CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E LOCAL DE ENTREGA OU EXECUÇÃO:

4.1. A contratada ficará obrigada a entregar os mobiliários e executar os serviços desta licitação, pretendidos pela UNEMAT, Campus Universitário de Barra do Bugres, em no máximo 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da nota de empenho ou da assinatura do contrato, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do valor de empenho;

4.2. As especificações técnicas, os desenhos arquitetônicos com as dimensões dos móveis planejados para referência e suas respectivas quantidades estão descritas nos Anexos I, II e III deste termo de referência;

4.3. Os serviços serão aceitos após vistoria da fiscalização e devem estar em conformidade com este Termo de Referência;

4.4. A Administração rejeitará o objeto, no todo ou em parte, caso esteja em desacordo com o edital e seus anexos, através de termo circunstanciado, no qual deverá constar o motivo da não aceitação do objeto.

4.5. Todos os móveis solicitados seguirão as recomendações da ABNT/NR-7 de ergonomia, os quais as licitantes deverão tomar conhecimento prévio antes de elaborarem suas propostas.

4.6. Todos os móveis deverão ser entregues e instalados na UNEMAT, situada na Rua A, s/n, Cohab São Raimundo, Campus Universitário de Barra do Bugres/MT.

4.7. Os serviços de instalação deverão ser prestados, nos dias e horários de expediente da UNEMAT (segunda à sábado, das 7:30 às 11:30 e das 13:00h às 17:00h), com comunicação antecipada de 24 (vinte e quatro) horas ao



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÉ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



Diretor Administrativo;

5 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

5.1. O Contrato vigorará a partir de sua assinatura, pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo seu extrato publicado no Diário Oficial, no prazo legal.

5.2. Os mobiliários entregues deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação, folga ou qualquer outra estabilidade nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamento e fadiga prematura das ferragens, a contar do seu recebimento definitivo, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo após a sua aceitação pelo setor responsável, contando a partir do recebimento definitivo dos moveis através de documento emitido e assinado pelo fiscal do contrato;

6 – CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com DECRETO Nº 11, de 27 de janeiro de 2015, Art. 37, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do CONTRATANTE.

6.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

6.3. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

6.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do CONTRATADO.

6.5. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio de operação de *factoring*.

6.6. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do serviço no ato da liquidação, procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei nº 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.

6.7. A CONTRATADA deverá possuir regularidade fiscal, conforme Decretos Estaduais nº 8.199/2.006 e 8.426/2.006, e dentro do prazo de validade, expresso nas próprias certidões ou documentos.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento da convocação formal;

7.2. Executar os serviços/fornecimentos dentro dos padrões estabelecidos pela Unemat, de acordo com a



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÉ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



especificação do Edital, seus anexos e Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;

7.3. Executar os serviços desta licitação, pretendidos pela UNEMAT, Campus Universitário de Barra do Bugres, em no máximo 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da nota de empenho ou da assinatura do contrato, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do valor de empenho;

7.4. Aceitar nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicial do objeto, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7.5. Retirar, após a entrega e instalação dos móveis, todas as sobras de material, entulhos, embalagens, ferramentas, efetuando limpeza criteriosa no local e dos mobiliários, antes da comunicação de conclusão dos serviços, sem ônus adicionais;

7.6. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega e instalação dos móveis, garantindo toda logística necessária ao transporte das ferramentas e dos itens necessários para atender as solicitações;

7.7. Responsabilizar-se em relação aos seus profissionais, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, tais como salários, horas extras, adicionais, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, auxílio-refeição, auxílio-transporte, uniforme completo e outras despesas que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

7.8. Responder por qualquer dano pessoal e/ou material causado, direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros decorrente de culpa ou dolo, em razão da execução do objeto da contratação;

7.9. Instruir os seus profissionais, quanto à prevenção de acidentes e incêndios, assumindo também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços contratados ou em conexão com eles, independentemente do local do trabalho;

7.10. Providenciar a imediata troca de qualquer material ou equipamento julgado inadequado ou que não atenda às necessidades da CONTRATANTE, sem ônus para a UNEMAT, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados na notificação efetuada pelo fiscal;

7.11. Manter os seus empregados devidamente identificados e uniformizados quando em trabalho, utilizando os equipamentos de proteção individuais necessários – EPI;

7.12. Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos solicitados;

7.13. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras,



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÉ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE;

7.14. Responsabilizar-se pelos custos de montagem e desmontagem de equipamentos;

7.15. Responsabilizar-se pela prestação do serviço observando-se os prazos previamente definidos na Ordem de Fornecimento;

7.16. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Termo de Referência;

7.17. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

7.18. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados a UNEMAT, sobre os bens/ serviços ofertados;

7.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela UNEMAT;

7.20. Comunicar imediatamente a contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgavam necessários para recebimento de correspondência;

7.21. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. Emitir ordem de execução de serviços, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas;

8.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

8.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens/ serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

8.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada;

8.6. Comunicar à empresa contratada sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços/ bens fornecidos, para imediata substituição;

9 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL:

Diretor de Unidade Regionalizada Administrativa e/ou Diretor Político, Pedagógico e Financeiro. Contato: (65) 336-1413. Email: durabarradobugres@unemat.br



10 – PÚBLICO/CLIENTELA ALVO:

Comunidade Acadêmica do Campus Universitário de Barra do Bugres– UNEMAT.

11 – Das Sanções:

11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas neste Termo de Referência sujeita a adjudicada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

11.1.1. Atraso acima de 3 (três) dias, multa de 1% (um por cento);

11.1.2. A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

11.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a UNEMAT poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar à Adjudicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado.

11.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

11.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

11.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos, e;

11.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.4. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber deste Órgão do Estado de Mato Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

11.5. As multas previstas nesta seção não eximem a empresa contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Unemat.

11.6. No caso de aplicação de penalidades, a Unemat informará à entidade responsável para providências quanto ao registro no Cadastro Geral de Fornecedoros do Estado.

11.7. Constatado que a empresa contratada contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei nº 8.666/93, responderá criminalmente pelos atos praticados devendo a Administração fazer a devida Representação junto ao Ministério Público Estadual.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÉ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



12 - CONSIDERAÇÕES:

12.1. O contrato poderá ser dispensado, sendo substituído pela Nota de Empenho ou outro documento hábil, conforme Art. 62 da Lei 8.666/1993.

12.2. O presente contrato terá validade de 12 (doze) meses contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso;

12.3. A adjudicatária, no ato da assinatura do contrato, deverá atualizar todas as certidões de regularidade fiscal com o prazo de validade expirado;

12.4. A entrega e a periodicidade iniciam com o recebimento da Nota de empenho, nas quantidades e local indicados na ordem de fornecimento.

12.5. Atendimento às demandas a fim de contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos realizados nas diversas unidades administrativas da Universidade; colaboração para com a padronização dos materiais bem como dos serviços; conforme pesquisa de preço, economia nas aquisições.

13 – Ação, Projeto/ Atividade, Fonte, Elemento e Subelemento de Despesa, Valor:

Projeto/Atividade	Fonte	Elemento e Sub-elemento de Despesas	Valor Estimado
2532	100	4490.52.00	
2532	100	3390.30.00	

14 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

14.1. Ao fiscal competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do presente contrato, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93.

14.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do contrato, a CONTRATANTE, reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento, podendo para isso:

a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado do contratado que estiver sem uniforme ou crachá, que embarçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

b) Supervisionar a prestação do serviço realizado pela CONTRATADA e emitir relatório analítico.

14.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme preceitua art. 70 da Lei n.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÉ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



8.666/93 e Decreto Estadual nº 840/2017.

14.4. Será de responsabilidade do Fiscal do Contrato de cada Órgão/Entidade CONTRATANTE, a salva guarda de documentos relacionado à liberação e fornecimento objeto do termo de referência.

14.5. Gestor, Fiscal titular e substitutos indicados para fiscalização do contrato:

Será de responsabilidade do Fiscal do Contrato de cada Órgão/Entidade CONTRATANTE, a salva guarda de documentos relacionado à liberação e fornecimento objeto do termo de referência.

NOME	MATRÍCULA	POSIÇÃO
Fernando Selleri Silva	90384	Gestor
Eder Geraldo de Oliveira	252051	Fiscal Titular
Heliofábio da Rocha Santos	75824	Fiscal Substituto

15 – RESULTADOS ESPERADOS DIRETOS E INDIRETOS:

A contratação visa à confecção, montagem e instalação de móveis planejados a fim de oferecer ambiente adequado às atividades institucionais, proporcionando assim, bem estar aos acadêmicos e demais funcionários que prestam serviço diários neste local.

Barra do Bugres, 03 de Novembro de 2020.

Elaborado por:

HELIOFÁBIO DA ROCHA SANTOS

De Acordo:

ÉDER GERALDO DE OLIVEIRA

Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa - DURA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÊ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



TERMO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO.

1- DA ANÁLISE E APROVAÇÃO:

1.1. Analisamos e aprovamos o Termo de Referência nº 027/2020/UNEMAT, PLANILHA e PROCESSO INICIAL, sendo constatada a regularidade legal da proposta.

2 – DA AUTORIZAÇÃO:

2.1. Analisado e aprovado o **Termo de Referência nº 027/2020/UNEMAT**, inerente e face aos processos e documentos vinculantes, **AUTORIZO** os procedimentos legais para realização do certame licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, para fins de **Registro de Preços**, de acordo com o art. 15, da Lei 8.666/1.993, Lei 10.520/2002 - institui o Pregão e Lei Nº 10.534, de 13 de Abril de 2017 – D.O. 13.04.17. Regulamentado pelo Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e pelo Decreto nº 840 de 10 de fevereiro de 2017 e suas alterações posteriores, para atender a demanda do Campus Universitário de Barra do Bugres da Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT, cujos atos procedimentais e contratação devem obediência às condições e termos previstos no presente Termo de Referência supracitado, processo administrativo inerente e legislação vigente.

Barra do Bugres - MT, 03 de Novembro de 2020.

FERNANDO SELLERI SILVA

Diretor de Unidade Regionalizada Político, Pedagógico e Financeiro.
Ordenador de despesa



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÊ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVOS DOS MOBILIÁRIOS

Item	Código Siag	Descrição Siag	Quantidade Total
		Descrição complementar do item 01	Quantidade Por tipo
01	1096229	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO (PLANEJADO EM MDF). COM TAMPÃO DE 1,20MX0,60M. SAIA DE 35CM DE ALTURA, ALTURA DO MÓVEL DE 0,75M, COM SAPATA NIVELADORA PARA MÓVEIS ¼ COM BUCHA BASE 20MM. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE	06
Descrição complementar do item 01		Conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 01, da página 03;	03
Descrição complementar do item 01		Conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 02, da página 03;	03
02	1096230	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MESA EM " L " DE ESCRITÓRIO (PLANEJADO EM MDF). COM 02 TAMPÕES DE 1,20MX0,60M E, TAMPÃO DE BASE TRIANGULAR PARA FECHAMENTO DA MESA EM " L " DE 0,60MX0,60MX0,92M. SAIA DE 35CM DE ALTURA, ALTURA DO MÓVEL DE 0,75M, COM SAPATA NIVELADORA PARA MÓVEIS ¼ COM BUCHA BASE 20MM. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE	10
Descrição complementar do item 02		Conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 03, da página 04;	04
Descrição complementar do item 02		Conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 04, da página 04;	04
Descrição complementar do item 02		Conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 05, da página 05;	01

Descrição complementar do item 02		Conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 06, da página 05;	01
03	1096232	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE: MESA DE REUNIÃO (PLANEJADO EM MDF). COM TAMPÃO DE 2,40MX1,10M. ALTURA DO MÓVEL DE 0,75M, COM SAPATA NIVELADORA PARA MÓVEIS ¾ COM BUCHA BASE 20MM. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE Obs: Descrição complementar conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 07, da página 06;	01
04	1096234	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO SUSPENSO (PLANEJADO EM MDF). MEDINDO (H:0,60MX C:1,20M X PROFUNDIDADE: 0,45M). CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE Obs: Descrição complementar conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 08, da página 06;	06
05	1096235	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO APOIO (PLANEJADO EM MDF). MEDINDO (H:0,75M X C:1,20M X PROFUNDIDADE: 0,45M), RODAPÉ DE 10CM EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA DE LAMINADO SIMILAR AO MDF. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE Obs: Descrição complementar conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 09, da página 07;	10
06	1096236	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO APOIO PARA IMPRESSORA (PLANEJADO EM MDF). MEDINDO (H:0,75M X C:1,30M X PROFUNDIDADE: 0,45M), RODAPÉ DE 10CM EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA DE LAMINADO SIMILAR AO MDF. Obs: Descrição complementar conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 10, da página 07;	02

07	1096237	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO APOIO 04 FOLHAS DE PORTAS (PLANEJADO EM MDF). MEDINDO (H:0,75M X C:1,60M X PROFUNDIDADE:0,45M), RODAPÉ DE 10CM EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA DE LAMINADO SIMILAR AO MDF. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE Obs: Descrição complementar conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 11, da página 08;	01
08	1096239	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE NICHOS 01 FUNDO (PLANEJADO EM MDF). MEDINDO (H:0,30M X C:0,70M X PROFUNDIDADE:0,45M). COM FUNDO FORRADO. UNIDADE Obs: Descrição complementar conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 12, da página 08;	02
09	1096240	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE: NICHOS 02 FUNDO (PLANEJADO EM MDF). MEDINDO (H:0,60M X C:0,60M X PROFUNDIDADE:0,45M). COM UMA DIVISÓRIA HORIZONTAL (PARTE INTERNA) E, FUNDO FORRADO. UNIDADE. Obs: Descrição complementar conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 13, da página 09;	02
10	1096241	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APOIO PARA FRIGOBAR (PLANEJADO EM MDF). MEDINDO (H:0,95M X C:0,75M X PROFUNDIDADE:0,60M), COM SAPATA NIVELADORA PARA MÓVEIS ¼ COM BUCHA BASE 20MM. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE. Obs: Descrição complementar conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 14, da página 09;	02

11	1096242	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE: PORTA (PLANEJADO EM MADEIRA). MEDINDO (H:2,10M X C:1,00M). COM BATENTE PIVOTANTE, MODELAGEM EM FILETES TRABALHADOS EM MADEIRA 'TECA' (H: 0,02M X C:2,10M L:0,05M), ATÉ REALIZAR O FECHAMENTO DA SUPERFÍCIE DO MÓVEL. DEVE CONTER EM CADA MÓVEL DESTE ITEM: 01 KIT FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE COM PUXADOR QUADRICULADO 60 CM. O SISTEMA DE ENCAIXE E MONTAGEM DO MÓVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. ACABAMENTO NÃO APARENTE.UNIDADE. Obs: Descrição complementar conforme Anexo II - Projeto básico da Nova Diretoria, item 15, da página 09;	02
----	---------	---	----

Item	Código Siag	Descrição	Quantidade
12	1096244	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MESA DOCENTE (PLANEJADO EM MDF). COM TAMPÃO DE 1,20MX0,60M. ALTURA DO MÓVEL DE 0,75M, COM SAPATA NIVELADORA PARA MÓVEIS ¼ COM BUCHA BASE 20MM. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE Obs: Descrição complementar conforme Anexo III - Projeto básico do SPD, item 01, da página 10;	04
13	1096245	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MESA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PLANEJADO EM MDF). COM TAMPÃO DE 0,80MX0,60M. ALTURA DO MÓVEL DE 0,75M, COM SAPATA NIVELADORA PARA MÓVEIS ¼COM BUCHA BASE 20MM. 01 BASE DE 'APOIO PROTETOR' DE 0,10M DE ALTURA PROJETADA EM CIMA DA BANCADA, FIXADA NO MAIOR LADO, COMPRIMENTO DE 0,80M. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE Obs: Descrição complementar conforme Anexo III - Projeto básico do SPD, item 02, da página 10;	04

14	1096246	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MESA PARA 02 ASSENTOS (PLANEJADO EM MDF). COM TAMPÃO DE 1,20MX0,60M. ALTURA DO MÓVEL DE 0,75M, COM SAPATA NIVELADORA PARA MÓVEIS ¼ COM BUCHA BASE 20MM. 01 BASE DE 'APOIO PROTETOR' DE 0,10M DE ALTURA PROJETADA EM CIMA DA BANCADA, FIXADA NO MAIOR LADO, COMPRIMENTO DE 1,20M. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE Obs: Descrição complementar conforme Anexo III - Projeto básico do SPD, item 03, da página 10;	15
15	1096248	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MESA PARA 04 ASSENTOS (PLANEJADO EM MDF). COM TAMPÃO DE 2,40MX0,60M. ALTURA DO MÓVEL DE 0,75M, COM SAPATA NIVELADORA PARA MÓVEIS ¼ COM BUCHA BASE 20MM. 01 BASE DE 'APOIO PROTETOR' DE 0,10M DE ALTURA PROJETADA EM CIMA DA BANCADA, FIXADA NO MAIOR LADO, COMPRIMENTO DE 2,40M. CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. UNIDADE Obs: Descrição complementar conforme Anexo III - Projeto básico do SPD, item 04, da página 11;	29
16	1096251	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE: BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE (PLANEJADO EM MDF). COM DIMENSÃO DE H:0,15MX ESPESSURA 0,02M X COMPRIMENTO VARIA DE ACORDO COM AS DIMENSÕES LINEARES DE CADA SALA A SER APLICADO. A MODELAGEM DA FASE DEVERÁ CONTER ACABAMENTO EM FRISOS (ELEMENTO ESTÉTICO). O SISTEMA DE ENCAIXE E MONTAGEM DO MÓVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. ACABAMENTO NÃO APARENTE. METRO LINEAR. Obs: Descrição complementar conforme Anexo III - Projeto básico do SPD, item 05, da página 11;	111

Observações relevantes quanto ao projeto executivo:

- 1. Todos os encaixes das peças/parafusos/colagem deveram ser devidamente cobertos e não aparentes esteticamente;**
- 2. Poderá ocorrer na montagem ajustes quanta abertura de vãos para entrada e saída de cabas (cavas) em alguns dos mobiliários;**

3. Realizar conferencia das medidas do projeto e local a ser instalado o mobiliário antes da execução.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÊ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



ANEXO II – PROJETO NOVA DIRETORIA

UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

Carlos Alberto Reyes Maldonado

- Câmpus de Barra do Bugres -

NOVA DIRETORIA



01

Vista de estações de trabalhos 01



02

Vista de estações de trabalhos 02



03

Porta de entrada e saída principal




04

Vista de e estações de trabalhos 03




05

Vista da sala DURA

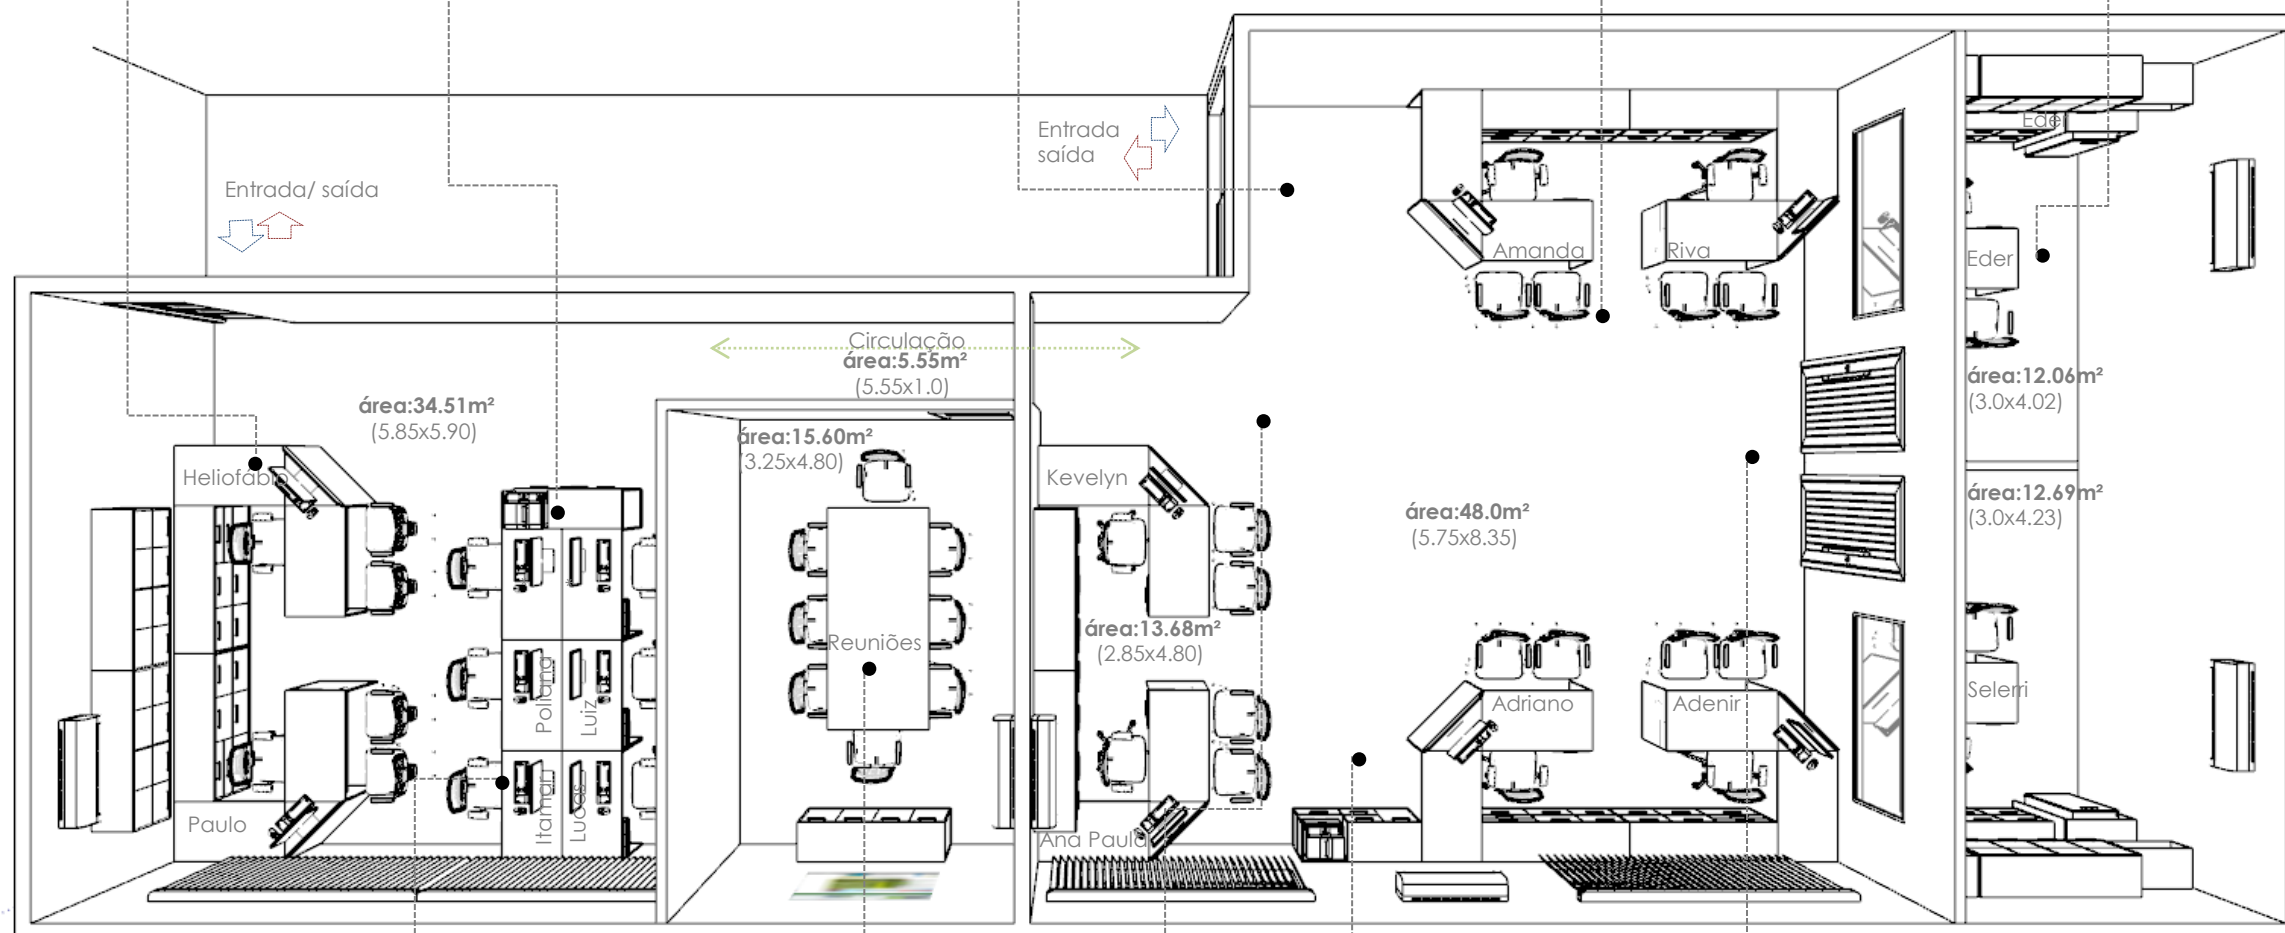

Vista de estações de trabalhos 04




Sala de reuniões



Vista de estações de trabalhos 05



Vista de estações e ponto de impressora

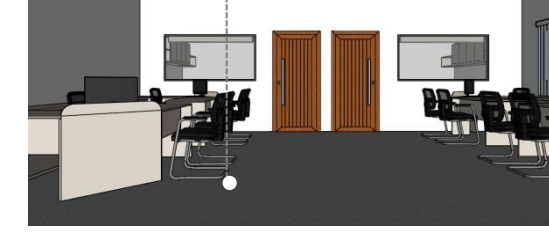

Vista das entradas para DURA e DPPF



10

09



08


07



06

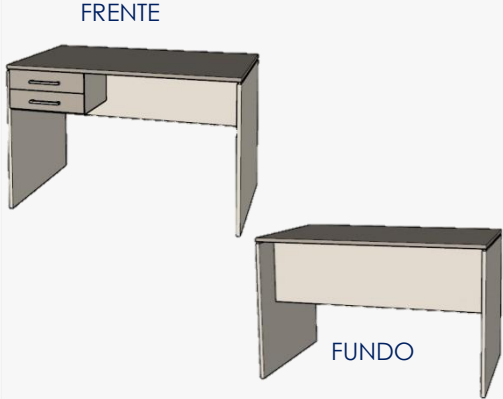
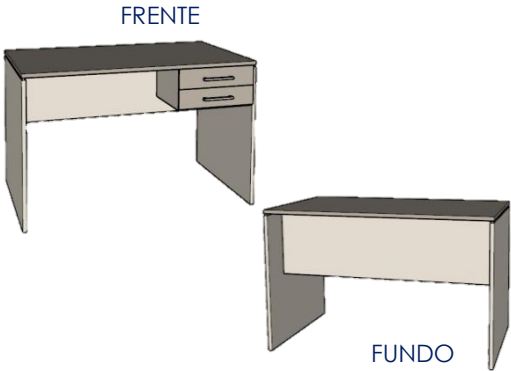
ITEM	MOBILIÁRIO	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT. EM PROJETO	M³ MATERIAL UND.	M³ MATERIAL SUB-TOTAL	R\$ UNTÁRIO	R\$ TOTAL
01		MS01	MESA (GAVETA A ESQUERDA)¹ TAMPÕES DE 1,20mX0,60m ALTURA DA MESA (0.75m) GAVETAS 02 DE (H:10cm X C:40cm X Profundidade:30cm) CADA GAVETA CONTER: ** CORREDIÇAS REFORÇADA TELESCÓPICA *** SAPATA NIVELADORA P/ MOVEIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ***** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA ***** FECHADURA C/ BATENTE P/ GAVETA ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa de escritório (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Saia: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Frente de gavetas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno das gavetas: em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Com tampão de 1,20mx0,60m reengrosso de borda 4,5cm. Saia de 35cm de altura, reengrosso de 3cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 04 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. Deverá conter 02 gavetas a esquerda do móvel, medida modelo das gavetas (H:0,10m x C:0,40m, x L:0,30m). Para as gavetas irá compor 02 kit de corrediças reforçada telescópica, 02 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 128mm) e, 01 unidade de fechadura com batente para gaveta superior. Obs: As gavetas deverão ficar distantes da base do fundo 15cm para passagem dos cabos de eletricidades e rede. Deve conter em cada móvel deste iten: 01 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabamentos <i>in loco</i>. Unidade	03				
02		MS02	MESA (GAVETA A DIREITA)¹ TAMPÕES DE 1,20mX0,60m ALTURA DA MESA (0,75m) GAVETAS 02 DE (H:10cm X C:40cm X Profundidade:30cm) CADA GAVETA CONTER: ** CORREDIÇAS REFORÇADA TELESCÓPICA *** SAPATA NIVELADORA P/ MOVEIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ***** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA ***** FECHADURA C/ BATENTE P/ GAVETA ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa de escritório (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Saia: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Frente de gavetas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno das gavetas: em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Com tampão de 1,20mx0,60m reengrosso de borda 4,5cm. Saia de 35cm de altura, reengrosso de 3cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 04 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. Deverá conter 02 gavetas a direita do móvel, medida modelo das gavetas (H:0,10m x C:0,40m, x L:0,30m). Para as gavetas irá compor 02 kit de corrediças reforçada telescópica, 02 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 128mm) e, 01 unidade de fechadura com batente para gaveta superior. Obs: As gavetas deverão ficar distantes da base do fundo 15cm para passagem dos cabos de eletricidades e rede. Deve conter em cada móvel deste iten: 01 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabamentos <i>in loco</i>. Unidade	03				




ITEM	MOBILIÁRIO	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT. EM PROJETO	M³ MATERIAL UND.	M³ MATERIAL SUB-TOTAL	R\$ UNTÁRIO	R\$ TOTAL
03	FRENTE A FUNDO	MS03	MESA EM “L 01” COM GAVETAS PROJETADAS DO LADO “A”¹ TAMPÕES DE 1,20mX0,60m BASE TRIANGULOAR (0,60mX0,60mX0,92m) COM BASE DE APOIO DE (10cm) ALTURA ACIMA DA BANCADA COM FRISOS LATERAIS. ALTURA DA MESA (0,75m) GAVETAS 02 DE (H:10cm X C:40cm X Profundidade:30cm) CADA GAVETA CONTER: ** CORREDIÇAS REFORÇADA TELESCÓPICA *** SAPATA NIVELADORA P/ MOVEIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ***** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUIO E ABERTURA ***** FECHADURA C/ BATENTE P/ GAVETA ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa em “L” de escritório (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Saia: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Frente de gavetas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno das gavetas: em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Com 02 tampão de 1,20mx0,60m reengrosso de borda 4,5cm. e, tampão de base triangular para fechamento da mesa em “L” de 0,60mx0,60mx0,92m, reengrosso: 4,5cm. Com base de 'apoio protetor' de 10cm de altura projetada acima da bancada, reengrosso: 3 cm, [fixada no maior lado da base triangular com comprimento de 92cm. Esta base de 'apoio protetor' consta frisos de 10cm em semiarcos nas duas laterais]. Saia de 35cm de altura, reengrosso de 3cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 10 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. Deverá conter 02 gavetas a esquerda, projeção do lado “A”, do móvel, Medida, modelo das gavetas, (H:0,10m x C:0,40m, x L:0,30m). Para as gavetas irá compor 02 kit de corrediças reforçada telescópica, 02 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 128mm) e, 01 unidade de fechadura com batente para gaveta superior. Obs: As gavetas deverão ficar distantes da base do fundo 15cm para passagem dos cabos de eletricidades e rede. Deve conter em cada móvel deste iten: 01 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabeamentos <i>in loco</i>. Unidade	04				
04	FRENTE B FUNDO	MS04	MESA EM “L 02” COM GAVETAS PROJETADAS DO LADO “B”¹ TAMPÕES DE 1,20mX0,60m BASE TRIANGULOAR (0,60mX0,60mX0,92m) COM BASE DE APOIO DE (10cm) ALTURA ACIMA DA BANCADA COM FRISOS LATERAIS. ALTURA DA MESA (0,75m) GAVETAS 02 DE (H:10cm X C:40cm X Profundidade:30cm) CADA GAVETA CONTER: ** CORREDIÇAS REFORÇADA TELESCÓPICA *** SAPATA NIVELADORA P/ MOVEIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ***** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA ***** FECHADURA C/ BATENTE P/ GAVETA ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa em “L” de escritório (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Saia: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Frente de gavetas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm com 0,35m de altura. Revestimento interno das gavetas: em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Com 02 tampão de 1,20mx0,60m reengrosso de borda 4,5cm. e, tampão de base triangular para fechamento da mesa em “L” de 0,60mx0,60mx0,92m, reengrosso de borda 4,5cm. Com base de 'apoio protetor' de 10cm de altura projetada acima da bancada, reengrosso de borda 3cm, [fixada no maior lado da base triangular com comprimento de 92cm. Esta base de 'apoio protetor' consta frisos de 10cm em semiarcos nas duas laterais]. Saia de 35cm de altura, reengrosso de 3cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 10 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. Deverá conter 02 gavetas a direita, projeção do lado “B”, do móvel. Medida, modelo das gavetas, (H:0,10m x C:0,40m, x L:0,30m). Para as gavetas irá compor 02 kit de corrediças reforçada telescópica, 02 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 128mm) e, 01 unidade de fechadura com batente para gaveta superior. Obs: As gavetas deverão ficar distantes da base do fundo 15cm para passagem dos cabos de eletricidades e rede. Deve conter em cada móvel deste iten: 01 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabeamentos <i>in loco</i>. Unidade	04				

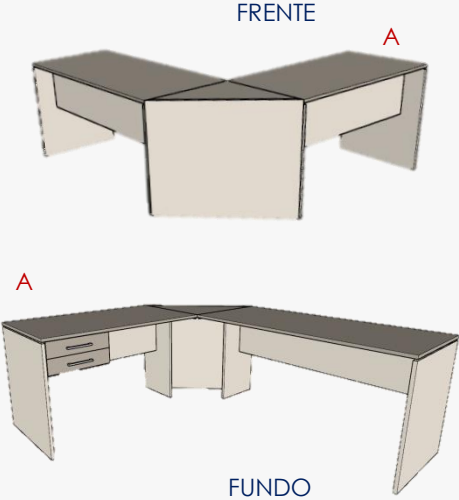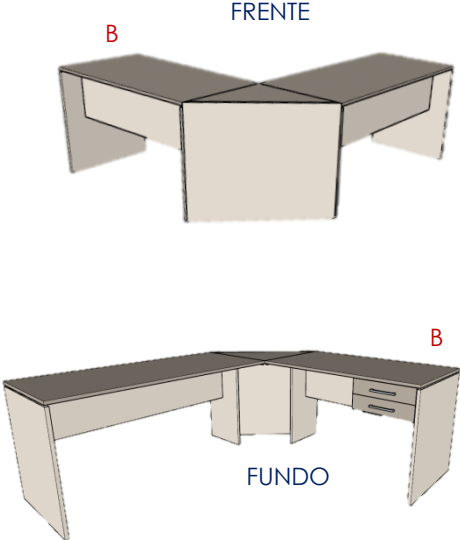ITEM	MOBILIÁRIO	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT. EM PROJETO	M³ MATERIAL UND.	M³ MATERIAL SUB-TOTAL	R\$ UNTÁRIO	R\$ TOTAL
05		MS05	MESA EM “L 03” COM GAVETAS PROJETADAS DO LADO “A” ¹ TAMPÕES DE 1,20mX0,60m (lado “A”) e 1,50mx0,60m (lado sem gavetas) BASE TRIANGULOAR (0,60mX0,60mX0,92m) ALTURA DA MESA (0,75m) GAVETAS 02 DE (H:10cm X C:40cm X Profundidade:30cm) CADA GAVETA CONTER: ** CORREDIÇAS REFORÇADA TELESCÓPICA *** SAPATA NIVELADORA P/ MOVEIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ***** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA ***** FECHADURA C/ BATENTE P/ GAVETA ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa em “L” de escritório (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Saia: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Frente de gavetas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno das gavetas: em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Com 01 tampão de 1,20mx0,60m , 01 tampão de 1,50mx0,60m, reengrosso de borda 4,5cm, e, tampão de base triangular para fechamento da mesa em “L” de 0,60mx0,60mx0,92m, reengrosso de borda 4,5cm. Saia de 35cm de altura, reengrosso de 3cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 10 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. Deverá conter 02 gavetas a esquerda, projeção do lado “A”, do móvel, Medida, modelo das gavetas, (H:0,10m x C:0,40m, x L:0,30m). Para as gavetas irá compor 02 kit de corrediças reforçada telescópica, 02 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 128mm) e, 01 unidade de fechadura com batente para gaveta superior. Obs: As gavetas deverão ficar distantes da base do fundo 15cm para passagem dos cabos de eletricidades e rede. Deve conter em cada móvel deste iten: 01 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabeamentos <i>in loco</i>. Unidade	01				
06		MS06	MESA EM “L 04” COM GAVETAS PROJETADAS DO LADO “B” ¹ TAMPÕES DE 1,20mX0,60m (lado “B”) e 1,50mx0,60m (lado sem gavetas) BASE TRIANGULOAR (0,60mX0,60mX0,92m) ALTURA DA MESA (0,75m) GAVETAS 02 DE (H:10cm X C:40cm X Profundidade:30cm) CADA GAVETA CONTER: ** CORREDIÇAS REFORÇADA TELESCÓPICA *** SAPATA NIVELADORA P/ MOVEIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ***** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA ***** FECHADURA C/ BATENTE P/ GAVETA ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa em “L” de escritório (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Saia: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Frente de gavetas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno das gavetas: em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Com 01 tampão de 1,20mx0,60m , 01 tampão de 1,50mx0,60m, reengrosso de borda 4,5cm, e, tampão de base triangular para fechamento da mesa em “L” de 0,60mx0,60mx0,92m, reengrosso de borda 3cm. Saia de 35cm de altura, reengrosso de 3cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 10 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. Deverá conter 02 gavetas a esquerda, projeção do lado “B”, do móvel, Medida, modelo das gavetas, (H:0,10m x C:0,40m, x L:0,30m). Para as gavetas irá compor 02 kit de corrediças reforçada telescópica, 02 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 128mm) e, 01 unidade de fechadura com batente para gaveta superior. Obs: As gavetas deverão ficar distantes da base do fundo 15cm para passagem dos cabos de eletricidades e rede. Deve conter em cada móvel deste iten: 01 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabeamentos <i>in loco</i>. Unidade	01				

ITEM	MOBILIÁRIO	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT. EM PROJETO	M³ MATERIAL UND.	M³ MATERIAL SUB-TOTAL	R\$ UNTÁRIO	R\$ TOTAL
07	MESA DE REUNIÕES  BASE DE ESTRUTURA ALUMINIO	MS07	MESA DE REUNIÕES¹ TAMPÕES DE 1,20mX0,60m ALTURA DA MESA (0,75m) CONTER: **** SAPATA NIVELADORA P/ MOVEÍ\$ ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ***** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA ***** TUBO DE METALÃO 4CM X 2,5CM X 1,5MM Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa em “L” de escritório (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 18mm, reegrosso: 4,5cm]. [Pé de mesa com estrutura retangular de tubos de alumínio pintados em cor preto fosco. Com tinta automotiva]. Observações relevantes: Com 01 tampão de 2,40mx1,10m, reengrosso de borda 4,5cm. Altura do móvel de 0,75m, com 03 bases estrutural retangular de (70cmx1,0m) de perfil de alumínio, Com 06 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. Obs: Deve conter em cada móvel deste iten: 01 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabeamentos <i>in loco</i>. Unidade	01				
08	H  C P	AS01	ARMÁRIO SUSPENSO 04 FOLHAS ¹ (H:0,60m X C:1,60m X Profundidade:0,45m) CONTER: *DOBRADIÇA 35 MM INOX RETA COM AMORTECEDOR ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa em “L” de escritório (planejado em MDF). Descrição do material: [Frente de portas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, Laterais (direita/ esquerda/ superior e inferior): em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno do armário e divisória : em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Com 04 folhas de portas de 40cmx0,60m. Dobradiças 35mm de inox reta com amortecedor e, uma divisória horizontal (parte interna). 04 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 192mm). Fixação com suporte tipo: Mão-Amiga. Obs: Realizar reajustes técnicos de instalação <i>in loco</i>. Unidade	06				

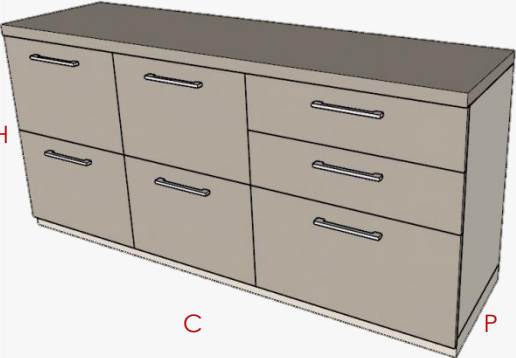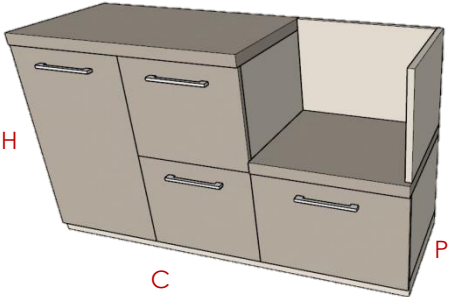ITEM	MOBILIÁRIO	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT. EM PROJETO	M³ MATERIAL UND.	M³ MATERIAL SUB-TOTAL	R\$ UNTÁRIO	R\$ TOTAL
09		MS07	ARMÁRIO APOIO 07 GAVETAS “ARQUIVOS”¹ (H:0,75m X C:1,60m X Profundidade:0,45m) 04 GAVETA ARQUIVO(P/ PASTA SUSPENSA) (H:32,5cm X C:48cm X P:45cm)cada 02 GAVETA (H:16,25cm X C:63cm X P:45cm)cada 01 GAVETA (H:32,5cm X C:63cm X P:45cm) CONTER: ** CORREDIÇAS REFORÇADA TELESCÓPICA *** SUPORTE SUSPENSO EXTENSÍVEL PARA PASTAS ESCRITÓRIO ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Armário de apoio com 07 gavetas (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reingrosso: 4,5mm. Frente de gavetas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Laterais (direita/ esquerda): em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno do armário e gavetas: em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base. 04 frente de gavetas destinadas a arquivo suspenso (cada gaveta deverá conter as corrediças reforçadas telescópicas, suportes suspensos extensível para pastas de escritórios), e as 03 gavetas (cada gaveta deverá conter as corrediças reforçadas telescópicas), parte deste item contem: 07 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 192mm). Rodapé de 10cm em madeira maciça revestida de laminado similar ao MDF. Obs: Realizar reajustes técnicos de instalação <i>in loco</i> . Unidade	10				
10		AS01	ARMÁRIO APOIO IMPRESSORA 01 FOLHA E 03GAVETAS¹ (H:0,75m X C:1,30m X Profundidade:0,45m) 01 FOLHA DE PORTA (H:65cm X C:40cm X P:45cm) 02 GAVETA (H:32,5cm X C:40cm X P:45cm)cada 01 GAVETA (H:32,5cm X C:50cm X P:45cm) CONTER: *DOBRADIÇA 35 MM INOX RETA COM AMORTECEDOR ** CORREDIÇAS REFORÇADA TELESCÓPICA ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Armário de apoio para impressora com 01 porta e 03 gavetas (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reingrosso: 4,5mm. Porta e Frente de gavetas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Laterais (direita/ esquerda e base de sustentação da impressora): em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno do armário e gavetas: em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base. 01 porta, dobradiças 35mm de inox reta com amortecedor. 03 frente de gavetas (cada gaveta deverá conter as corrediças reforçadas telescópicas), parte deste item contem: 04 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 192mm). Rodapé de 10cm em madeira maciça revestida de laminado similar ao MDF. Obs: Realizar reajustes técnicos de instalação <i>in loco</i> . Unidade	02				

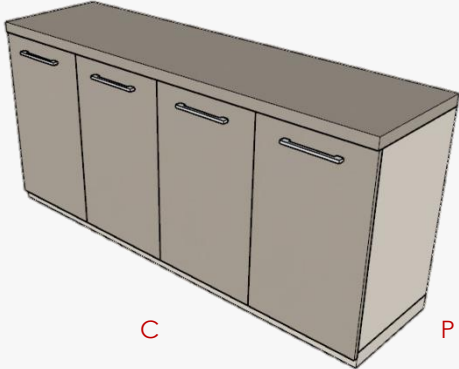ITEM	MOBILIÁRIO	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT. EM PROJETO	M³ MATERIAL UND.	M³ MATERIAL SUB-TOTAL	R\$ UNTÁRIO	R\$ TOTAL
11		AP02	ARMÁRIO APOIO 04 FOLHAS DE PORTA ¹ (H:0,75m X C:1,60m X Profundidade:0,45m) 04 FOLHAS DE PORTA H:65cm X C:40cm X P:45cm)cada CONTER: *DOBRADIÇA 35 MM INOX RETA COM AMORTECEDOR ***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Armário de apoio com 04 folhas de porta (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reingrosso: 4,5mm. Portas: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Laterais (direita/ esquerda): em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno do armário e divisória interna: em MDF BRANCO TX]. Observações relevantes: Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base. Com 04 folhas de portas. Dobradiças 35mm de inox reta com amortecedor e, uma divisória horizontal (parte interna). 04 unidades de puxadores GOL cromados (medidas entre furos de 192mm). Rodapé de 10cm em madeira maciça revestida de laminado similar ao MDF. Obs: Realizar reajustes técnicos de instalação <i>in loco</i> . Unidade	01				
12		NC01	NICHO 01 FUNDO ¹ (H:30cm X C:70cm X Profundidade:45cm) Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Nicho modelo 01 (planejado em MDF). Descrição do material: [Base estrutural externa: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno: em MDF TITÂNIO TRAMA]. Medindo (H:0,30m x C:0,70m x L:0,45m). Com fundo forrado emMDF TITÂNIO TRAMA. Observações relevantes: SISTEMA DE ENCAIXE PARAFUSADO / COLAGEM COM ACABAMENTO NÃO APARENTE. Fixação com suporte tipo: Mão-Amiga. Obs: Realizar reajustes técnicos de instalação <i>in loco</i> . Unidade	02				

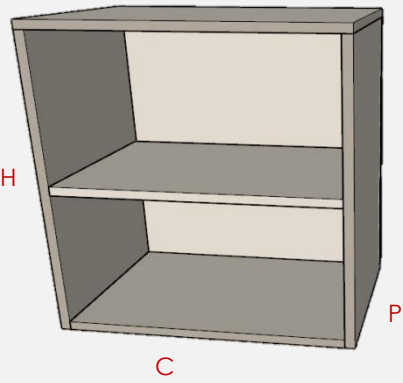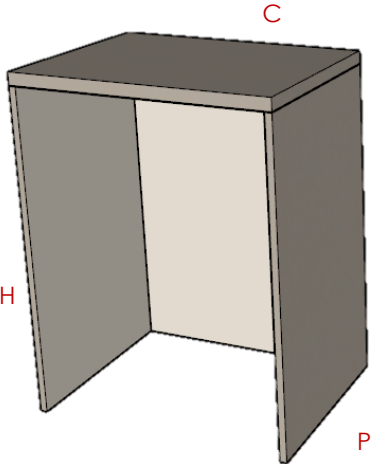ITEM	MOBILIÁRIO	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT. EM PROJETO	M³ MATERIAL UND.	M³ MATERIAL SUB-TOTAL	R\$ UNTÁRIO	R\$ TOTAL
13		AP02	NICHO 02 FUNDO ¹ (H:60cm X C:60cm X Profundidade:45cm) Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Nicho modelo 02 (planejado em MDF). Descrição do material: [Base estrutural externa: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno, divisória e fundo interna: em MDF TITÂNIO TRAMA]. Observações relevantes: SISTEMA DE ENCAIXE PARAFUSADO / COLAGEM COM ACABAMENTO NÃO APARENTE. Fixação com suporte tipo: Mão-Amiga. Obs: Realizar reajustes técnicos de instalação <i>in loco</i> . Unidade	02				
14		AF01	APOIO IFRIGOBAR ¹ (H:95cm X C:75cm X Profundidade:60cm) CONTER: *** SAPATA NIVELADORA P/ MOVEIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ***** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUIO E ABERTURA Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: apoio de frigobar(planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reingrosso: 4,5mm.Base estrutural externa: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm. Revestimento interno/ externo e fundo: em MDF TITÂNIO TRAMA]. Observações relevantes: Com 04 uniodades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. O módulo de 'fundo forrado' deverá ter um recuo de 5cm (projeção estimada de 'fundo falso' para passagem de cabo elétrico). Deve conter em cada móvel deste item, 01 "grommet de cabo" recurso com bloqueio e abertura flexível. Obs: Realizar reajustes técnicos de instalação <i>in loco</i> . Unidade	02				
15		P001	PORTA COM BATENTE (PIVOTANTE) DIMENSÕES DE 2.10mX1.00m CONTER: PORTA COM BATENTE PIVOTANTE DESCORADA MADEIRA MACIÇA TECA 2.10X1.00M ***** KIT (FECHADURA E PUXADOR) KIT PARA PORTA PIVOTANTE, PUXADOR RETANGULAR 60CM + FECHADURA Observações relevantes: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Porta (planejado em madeira maciça frisada vertical em teca). Medindo (H:2,10m x C:1,00m). Com porta, portal,, vista e batente (pivotante), modelagem em filetes trabalhados em madeira 'teca' (H: 0,02m x C:2,10m L:0,05m), até realizar o fechamento da superfície do móvel. Deve conter em cada móvel deste item: 01 kit fechadura para porta pivotante com puxador quadriculado 60 cm. O sistema de encaixe e montagem do móvel com buchas e parafusos. Acabamento não aparente. Unidade.	02				
TOTAL						M³ MATERIA L TOTAL		R\$ TOTAL

Base de projeto

* DOBRADIÇA 35 MM INOX RETA COM AMORTECEDOR



IMAGEM ILUSTRATIVA

** CORREDIÇAS REFORÇADA TELESCÓPICA



IMAGEM ILUSTRATIVA

*** SUPORTE SUSPENSO EXTENSÍVEL PARA PASTAS ESCRITÓRIO



IMAGEM ILUSTRATIVA

**** SAPATA NIVELADORA PARA MOVÉIS ¼ COM BUCHA - BASE 20MM



IMAGEM ILUSTRATIVA

***** GROMMET DE CABO – RECUSO COM BLOQUEIO E ABERTURA



IMAGEM ILUSTRATIVA

***** FECHADURA COM BATENTE P/ GAVETA



IMAGEM ILUSTRATIVA

***** KIT (FECHADURA E PUXADOR)



IMAGEM ILUSTRATIVA

***** PUXADAOR DE GAVETA GOL CROMADO



IMAGEM ILUSTRATIVA

***** TUBO DE METALÃO
4CM X 2,5CM X 1,5MM




IMAGEM ILUSTRATIVA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÊ BARBOUR
BARRA DO BUGRES



ANEXO III – PROJETO SPD


UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

Carlos Alberto Reyes Maldonado

- Câmpus de Barra do Bugres -


SPD

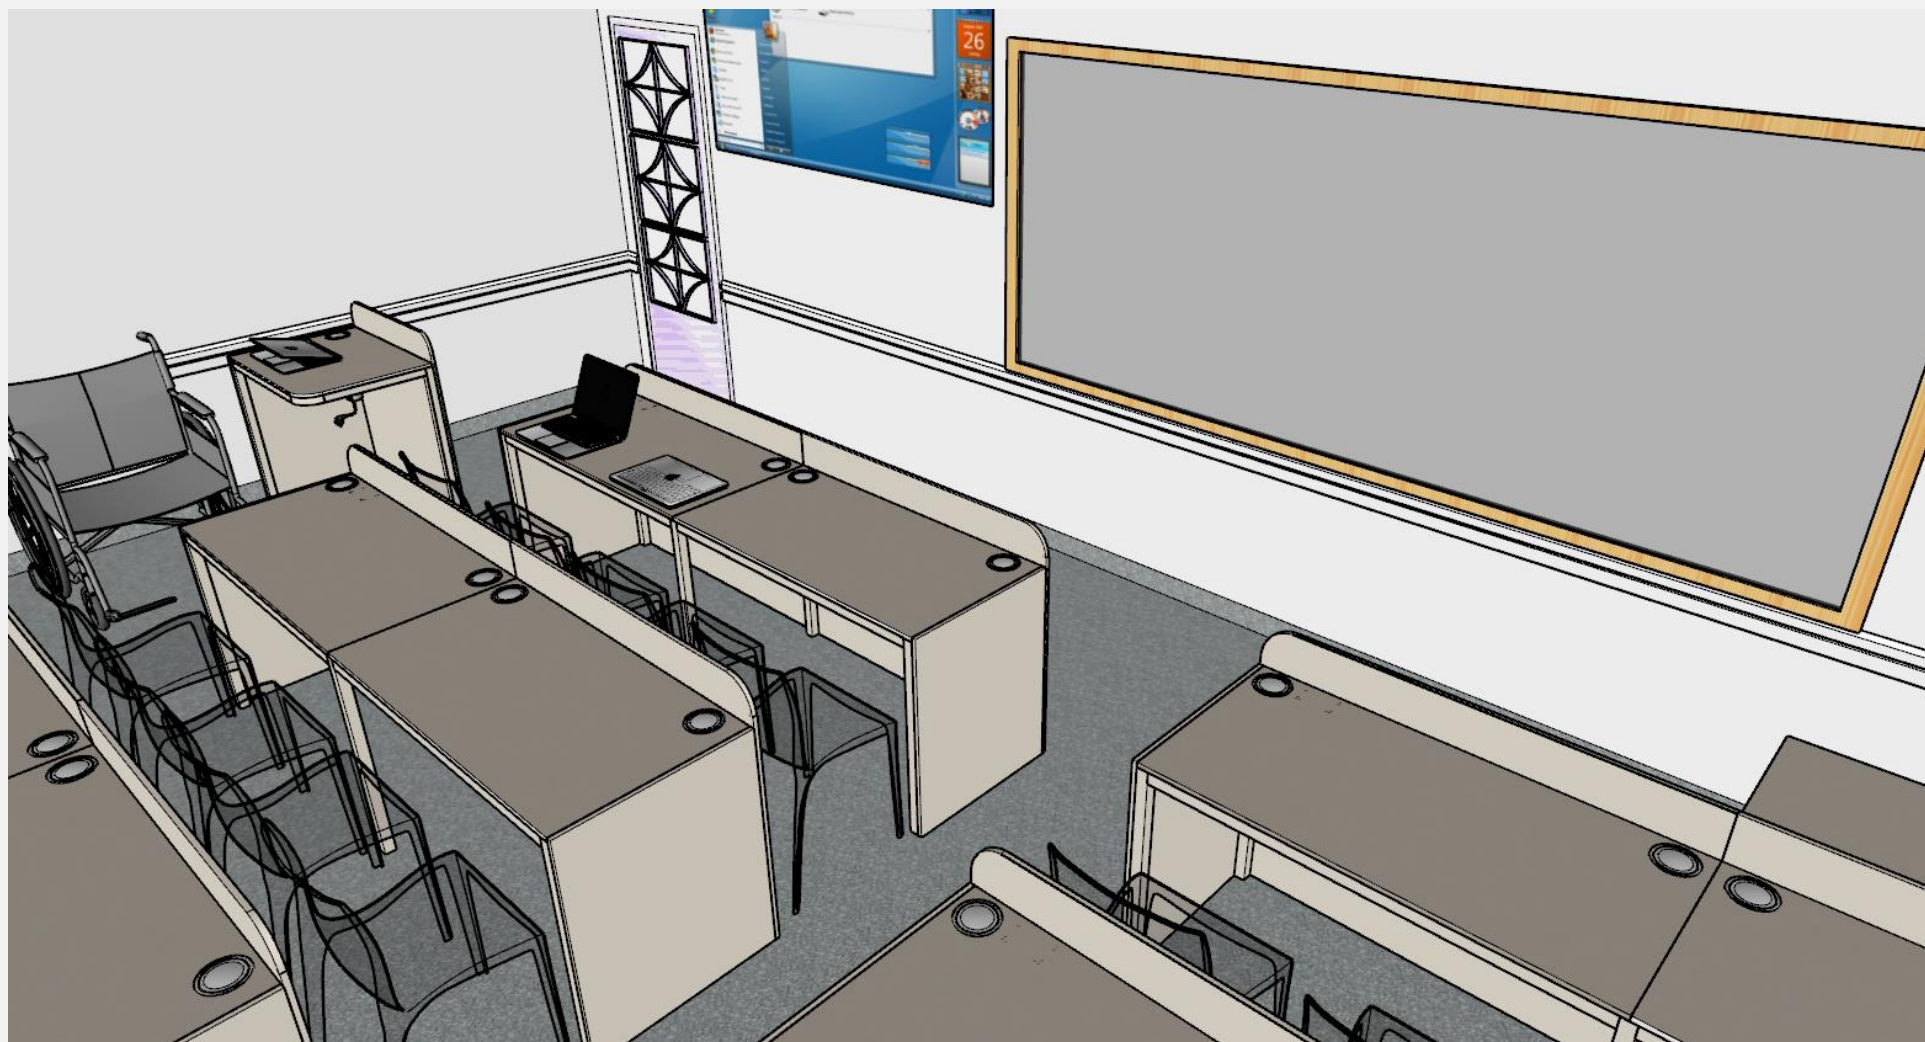

sugestão

bancada PCD
(Pessoa Com Deficiência)

Medidas para cadeirante - NBR 9050

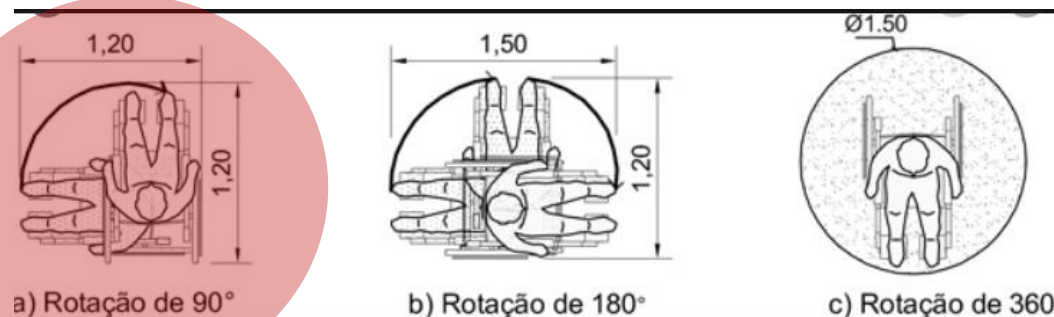

acesso

retroprojektor
projeção

acomodações



01 bancada docente

01 bancada PCD

02 bancadas x 2 assentos = 04 assentos

08 bancadas x 4 assentos = 32 assentos


37 discentes

01 docente

quadro branco

bancada docente

bate-maca ou
protetor de parede
h: 0.70m do piso

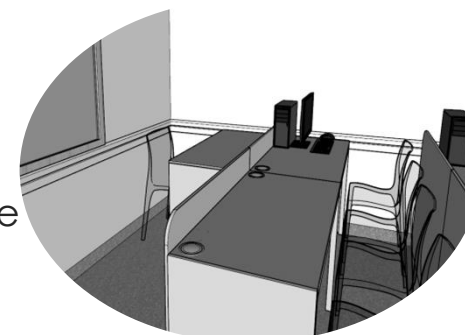

0,15

0,02

Comprimento linear
27m


α: 45.0m²

Vista baixa: LayOut esquemático

sugestão

bancada PCD
(Pessoa Com Deficiência)

Medidas para cadeirante - NBR 9050

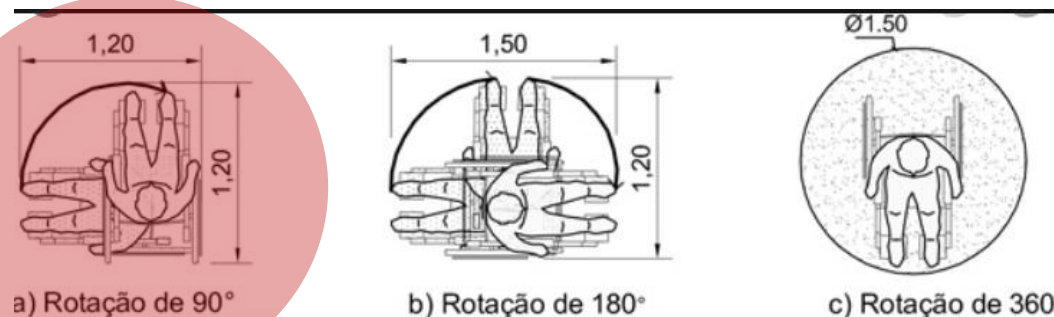

acomodações

01 bancada docente

01 bancada PCD

02 bancadas x 2 assentos = 04 assentos

08 bancadas x 4 assentos = 32 assentos

37 discentes

01 docente




bancada docente

quadro branco

retroprojektor
projeção

acesso

bate-maca ou
protetor de parede
h: 0.70m do piso

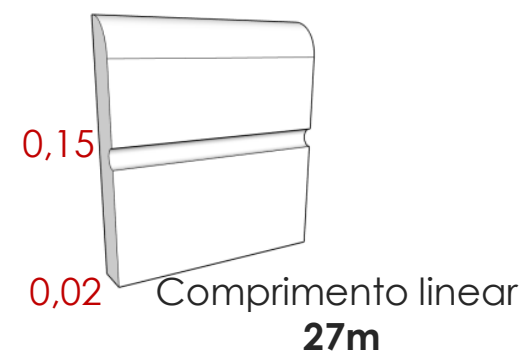


Vista baixa: LayOut esquemático

sugestão

bancada PCD
(Pessoa Com Deficiência)

Medidas para cadeirante - NBR 9050

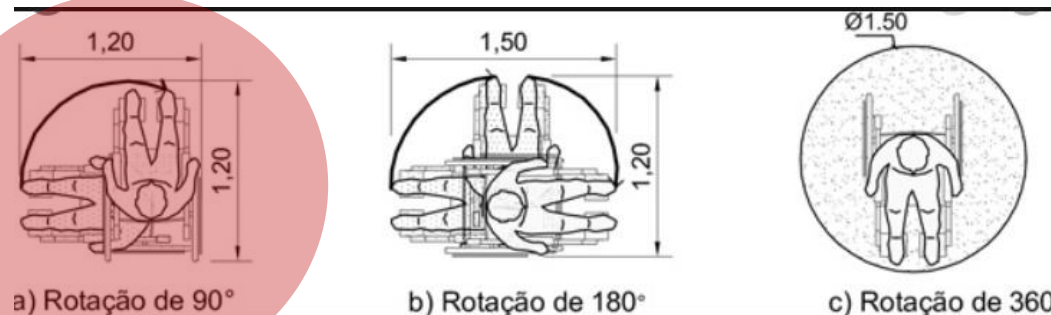

acomodações

01 bancada docente

01 bancada PCD

02 bancadas x 2 assentos = 04 assentos

08 bancadas x 4 assentos = 32 assentos

37 discentes

01 docente




acesso

retroprojektor
projeção

quadro branco

bancada docente

bate-maca ou
protetor de parede
h: 0.70m do piso

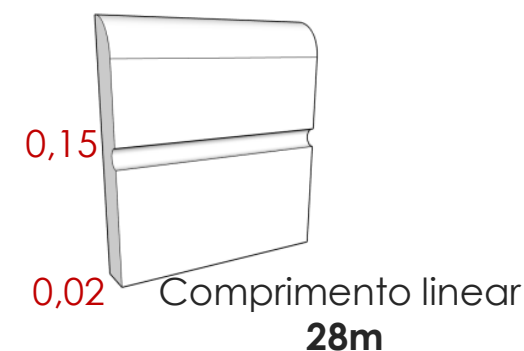

Vista baixa: LayOut esquemático


sução

retroprojeto
projção

bancada PCD
(Pessoa Com Deficiência)

quadro branco

Medidas para cadeirante - NBR 9050

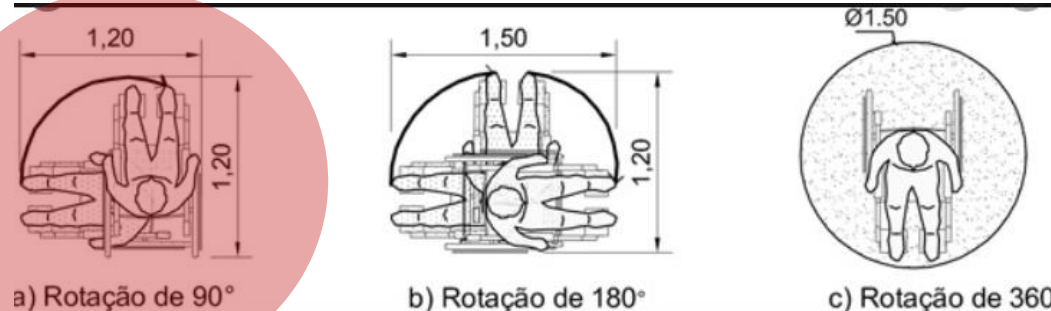

bancada docente

acomodações

01 bancada docente

01 bancada PCD


09 bancadas x 2 assentos = 18 assentos

05 bancadas x 4 assentos = 20 assentos

39 discentes

01 docente

bate-maca ou
protetor de parede
h: 0.70m do piso

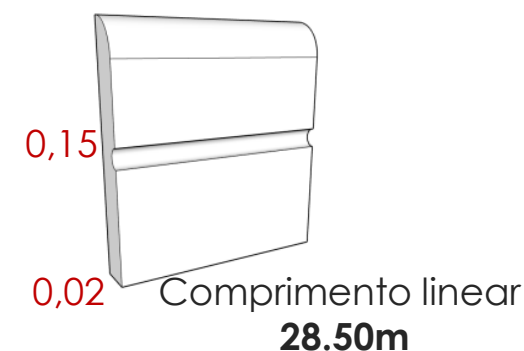

Vista baixa: LayOut esquemático

SPD bancada docente
modelo


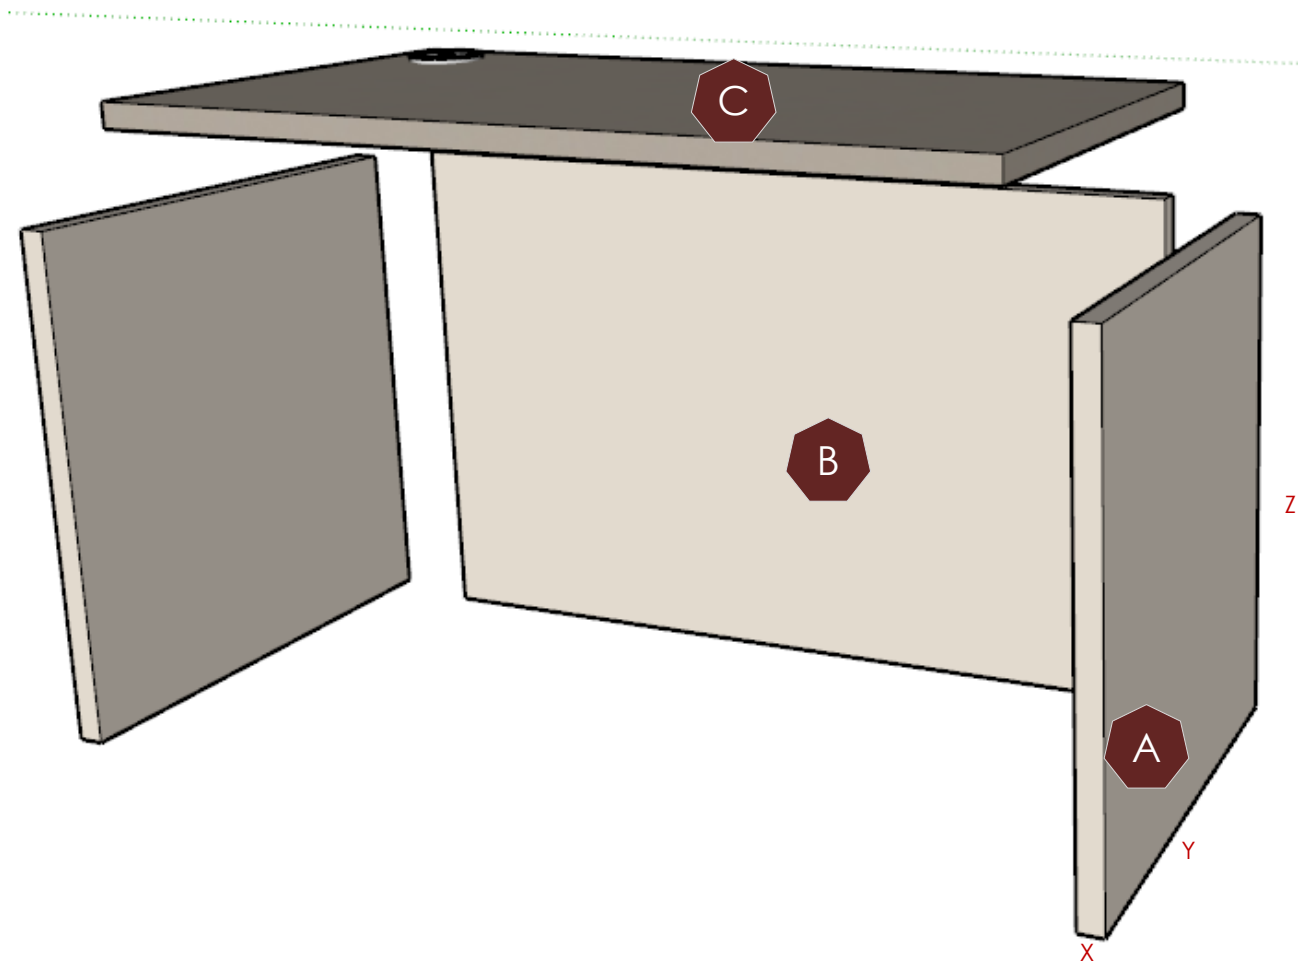


TABELA DE MEDIDAS (METROS)				
PEÇA	LADO X	LADO Y	LADO Z	QUANT.
A	0,03	0,60	0,75	02
B	0,03	1,20	0,75	01
C	0,03	0,60	1,20	01

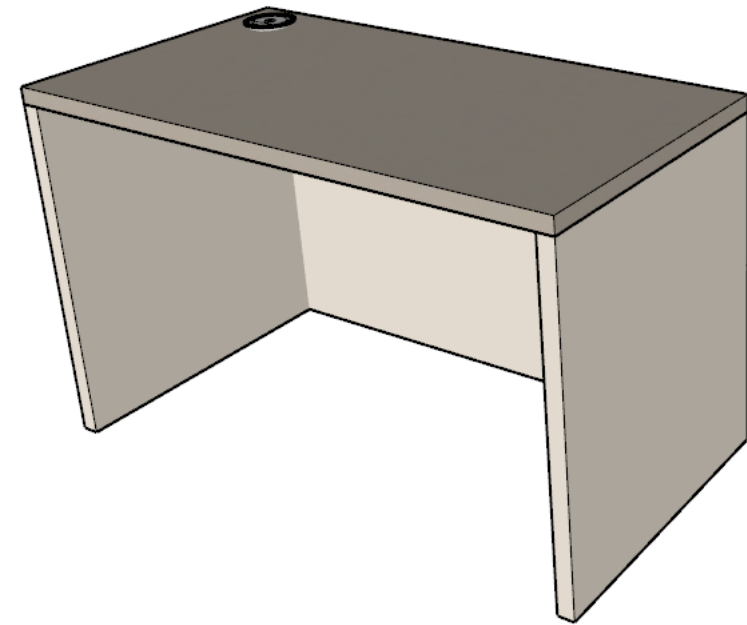

bancada**docente**
04quantidade

REFORÇO DE METALÃO 3CMX 1,6MM NAS BORDAS DA MESA

SPD

pcd
modelo


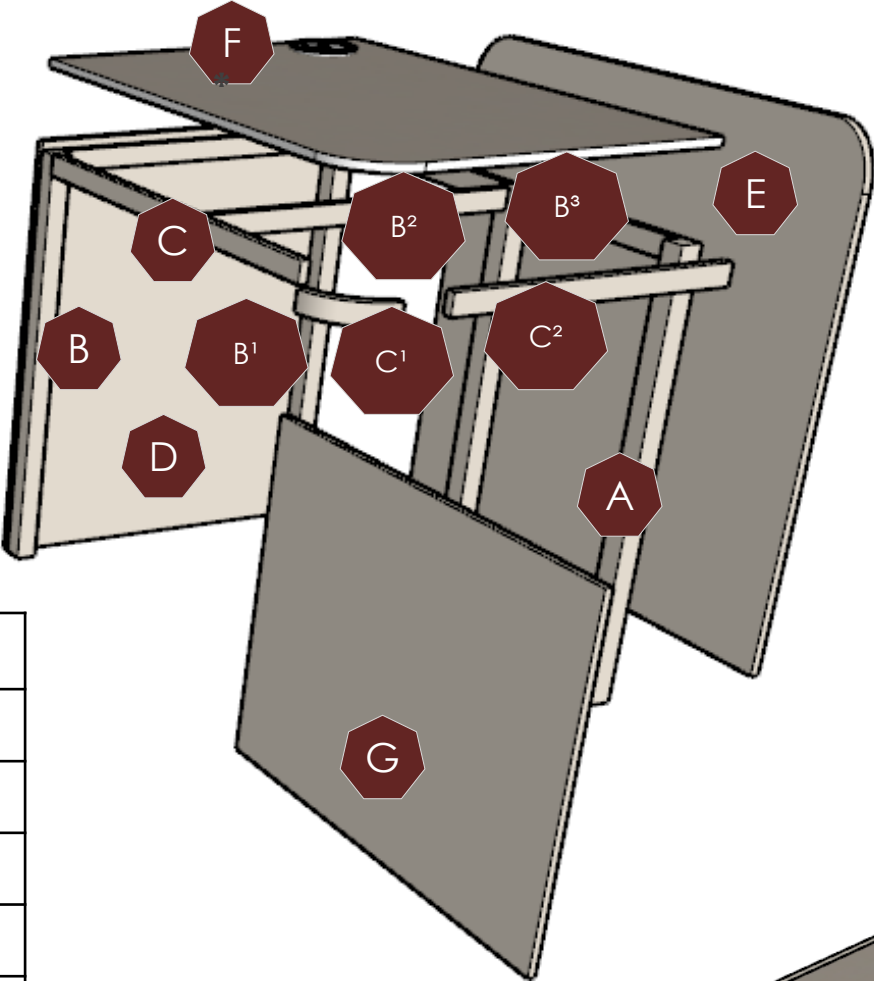


TABELA DE MEDIDAS (METROS)				
PEÇA	LADO X	LADO Y	LADO Z	QUANT.
A	0,03	0,04	0,74	04
B	0,66	0,02	0,03	01
B¹	*	0,02	0,03	01
B²	0,39	0,02	0,03	01
B³	0,30	0,02	0,03	01
C	0,53	0,02	0,03	01
C¹	0,55	0,02	0,03	01
C²	0,47	0,02	0,03	01
D	0,60	0,01	0,75	01
E	0,82	0,01	0,90	01
F	0,80	0,60	0,01	01
G	0,80	0,70	0,01	01

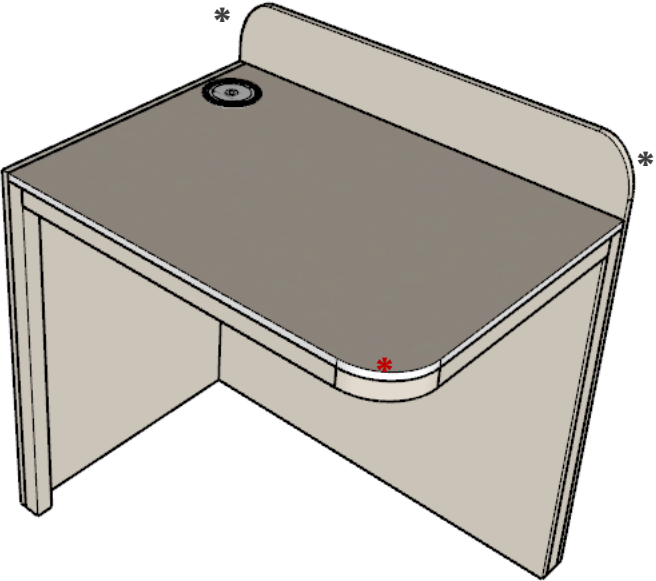

bancadaPCD
04quantidade

* considerar chanfro de 10cm nas laterais indicadas no projeto ilustrativo.

SPD Laboratório Ol
modelo


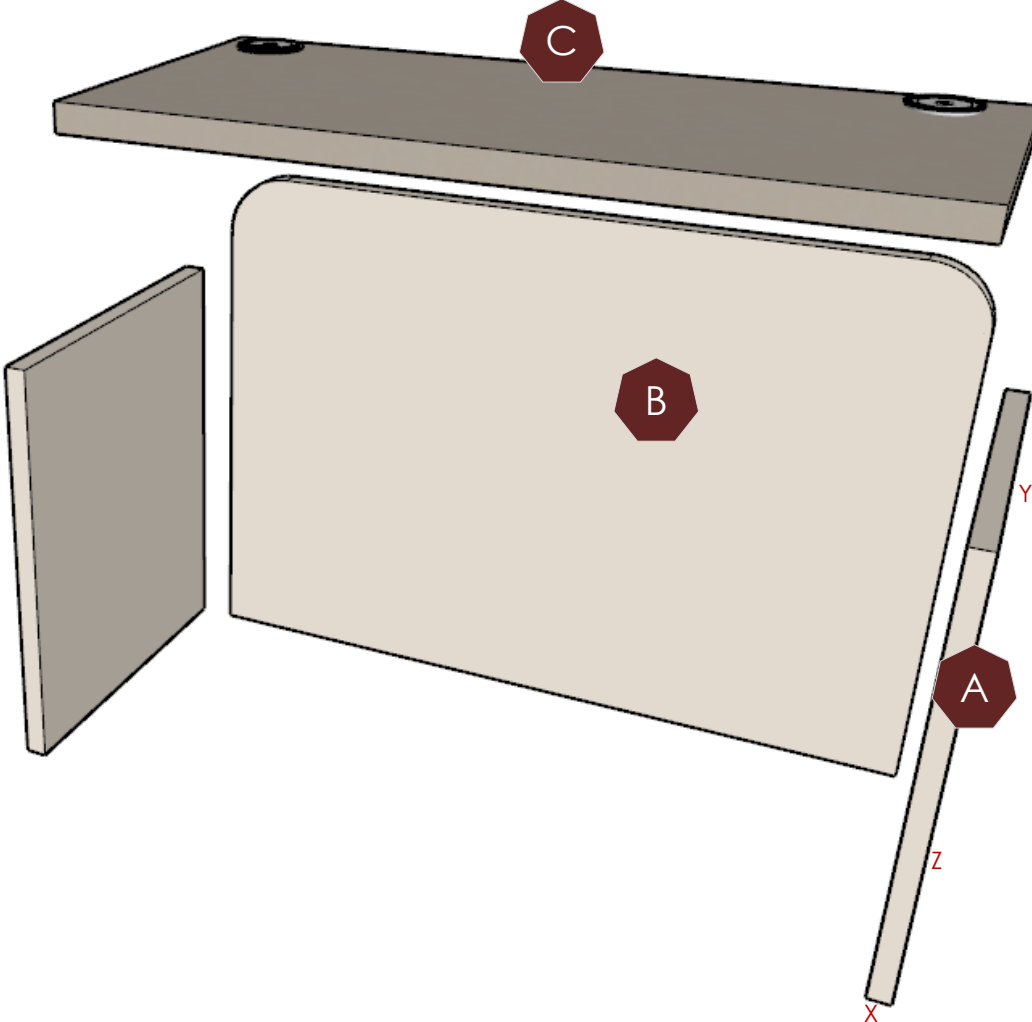


TABELA DE MEDIDAS (METROS)				
PEÇA	LADO X	LADO Y	LADO Z	QUANT.
A	0,03	0,60	0,75	02
B	0,03	1,20	0,90	01
C	0,03	0,60	1,20	01

REFORÇO DE METALÃO 3CMX 1,6MM NAS BORDAS DA MESA

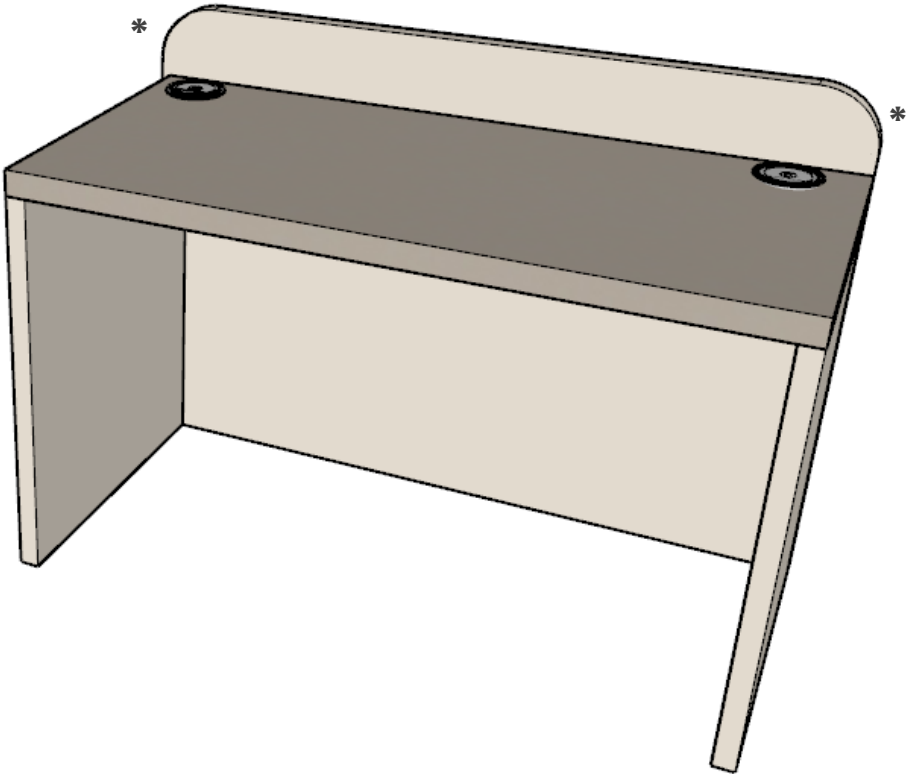

bancada discente
15 quantidade

* considerar chanfro de 10cm nas laterais indicadas no projeto ilustrativo.

SPD

Laboratório OI

modelo


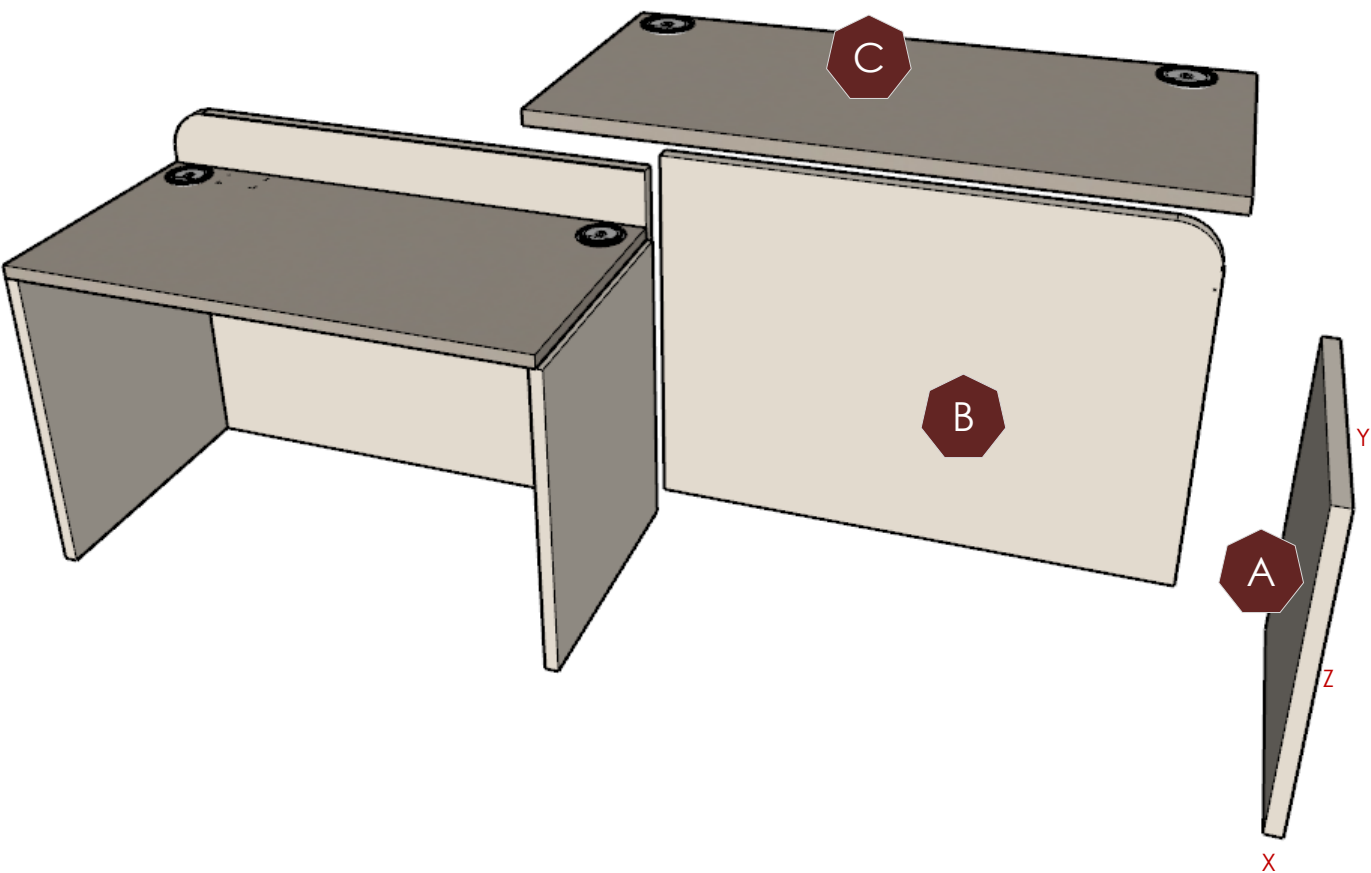





TABELA DE MEDIDAS (METROS)				
PEÇA	LADO X	LADO Y	LADO Z	QUANT.
A	0,03	0,60	0,75	03
B	0,03	1,20	0,90	02
C	0,03	0,60	1,20	02




REFORÇO DE METALÃO 3CMX 1,6MM NAS BORDAS DA MESA

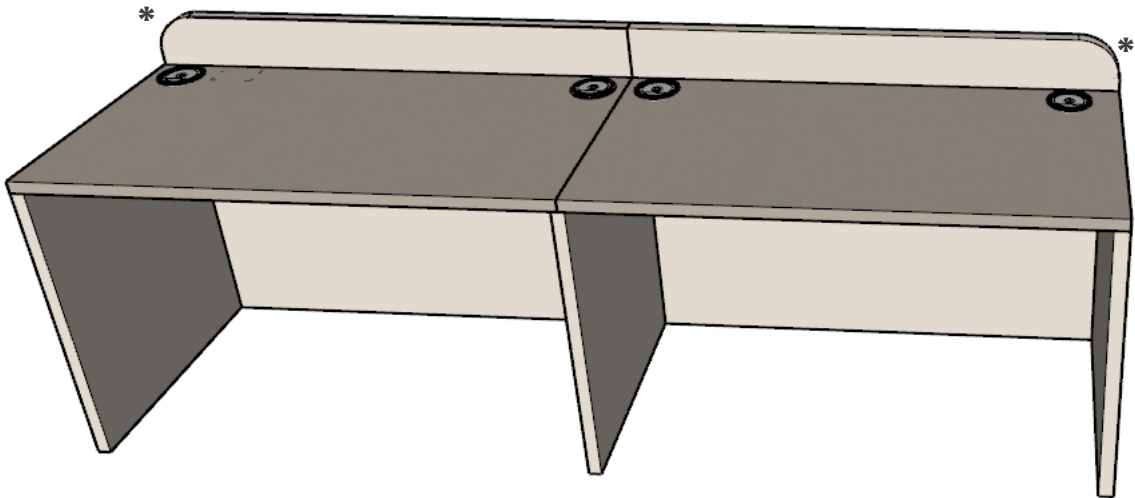

bancada**discente**
29quantidade

* considerar chanfro de 10cm nas laterais indicadas no projeto ilustrativo.

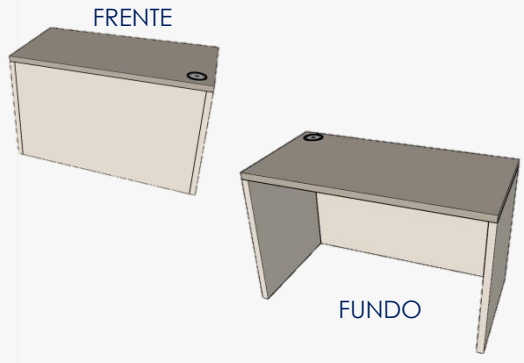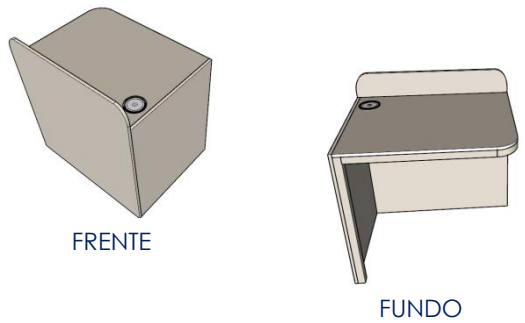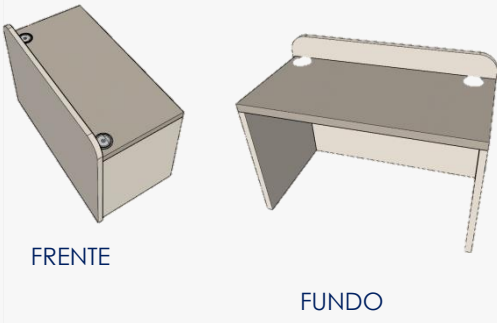ITEM	MOBILIÁRIO	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT. EM PROJETO	M³ MATERIAL UND.	M³ MATERIAL SUB-TOTAL	R\$ UNTÁRIO	R\$ TOTAL
01		MS01	MESA DOCENTE¹ TAMPÃO DE 1,20mX0,60m ALTURA DA MESA (0,75m) CONTER: * SAPATA NIVELADORA P/ MOVEÍIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM **GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa modelo 01 (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Com reforço de duas chapa de metalão de 3cmx1,6mm nos comprimentos da mesa. Pé de bancada e laterais de vedação: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 3cm]. Observações relevantes: Com tampão de 1,20mx0,60m reengrosso de borda 4,5cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 06 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. Módulos (pé de mesa) serão fixados tampões de 0,75mx0,60m, nas duas laterais e, no módulo (pé de mesa) da frente um tampão de 0,75mx1,20m . Deve conter em cada móvel deste item: 01 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Obs: Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabeamentos <i>in loco</i> . Unidade	04				
02		MS02	MESA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)¹ TAMPÃO DE 0,80mX0,60m ALTURA DA MESA (0,75m) CONTER: * SAPATA NIVELADORA P/ MOVEÍIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM **GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa modelo 02 para pessoa com deficiência (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Pé de bancada e laterais de vedação: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 3cm]. Observações relevantes: Com tampão de 1,20mx0,60m reengrosso de borda 4,5cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 04 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. 01 Base de 'apoio protetor' de 10cm de altura projetada em cima da bancada, fixada no maior lado, comprimento de 0,80cm. Esta base de 'apoio protetor' consta frisos de 10cm em semicírculos nas duas laterais, reengrosso: 3cm. Os Módulos (pé de mesa) serão fixados tampões de 0,75mx0,60m, em uma das duas laterais e, no módulo (pé de mesa) da frente um tampão de 0,75mx0,80m . Deve conter em cada móvel deste item: 01 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Obs: O tampão da frente tem 10cm de projeção protetora a mesa. Considerar os chanfros de 10cm em arco nas laterais do projeto (curvaturas). Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabeamentos <i>in loco</i> . Unidade	04				
03		MS03	MESA 02 ASSENTOS¹ TAMPÃO DE 1,20mX0,60m ALTURA DA MESA (0,75m) CONTER: * SAPATA NIVELADORA P/ MOVEÍIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa modelo 03 para dois assentos (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Com reforço de duas chapa de metalão de 3cmx1,6mm nos comprimentos da mesa. Pé de bancada e laterais de vedação: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 3cm]. Observações relevantes: Com tampão de 1,20mx0,60m reengrosso de borda 4,5cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 06 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. . 01 Base de 'apoio protetor' de 10cm de altura projetada em cima da bancada, fixada no maior lado, comprimento de 1,20m. Esta base de 'apoio protetor' consta frisos de 10cm em semicírculos nas duas laterais, reengrosso: 3cm. Módulos (pé de mesa) serão fixados tampões de 0,75mx0,60m, nas duas laterais e, no módulo (pé de mesa) da frente um tampão de 0,75mx1,20m . Deve conter em cada móvel deste item: 02 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Obs: O tampão da frente tem 10cm de projeção protetora a mesa. Considerar os chanfros de 10cm em arco nas laterais do projeto.(Curvaturas).Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabeamentos <i>in loco</i> . Unidade	15				

ITEM	MOBILIÁRIO	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT. EM PROJETO	M³ MATERIAL UND.	M³ MATERIAL SUB-TOTAL	R\$ UNTÁRIO	R\$ TOTAL
04	 FRENTE  FUNDO	MS04	MESA 04 ASSENTOS ¹ TAMPÃO DE 2,40mX0,60m ALTURA DA MESA (0,75m) CONTER: * SAPATA NIVELADORA P/ MOVEIS ¼ C/ BUCHA BASE 20MM ** GROMMET DE CABO – RECURSO COM BLOQUEIO E ABERTURA Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: Mesa modelo 04 para quatro assentos (planejado em MDF). Descrição do material: [Tampão: em MDF GIANDUIA TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 4,5cm. Com reforço de quatro chapa de metalão de 3cmx1,6mm nos comprimentos da mesa. Pé de bancada e laterais de vedação: em MDF TITÂNIO TRAMA espessura de 15mm, reengrosso: 3cm]. Observações relevantes: Com tampão de 2,40mx0,60m reengrosso de borda 4,5cm. Altura do móvel de 0,75m, com reengrosso de 3cm na base, com 08 unidades de sapata niveladora para móveis ¼ com bucha base 20mm. 01 Base de 'apoio protetor' de 10cm de altura projetada em cima da bancada, fixada no maior lado, comprimento de 2,40m. Esta base de 'apoio protetor' consta frisos de 10cm em semiarcos nas duas laterais. Módulos (pé de mesa) serão fixados tampões de 0,75mx0,60m, nas duas laterais e, no meio do movel. No módulo (saia) da frente um tampão de 0,90mx2,40m, , reengrosso: 3cm . Deve conter em cada móvel deste item: 04 “grommet de cabo” recurso com bloqueio e abertura flexível. Obs: O tampão da frente tem 10cm de projeção protetora a mesa. Considerar os chanfros de 10cm em arco nas laterais do projeto.(Curvaturas).Realizar reajustes técnicos de instalação e passagem de cabeamentos <i>in loco</i>. Unidade	29				
05		BM01	BATE -MACA OU PROTETOR DE PAREDE¹ DIMENSÕES DE 15cmX2mmx....(medidas alternadas em projeto) Serviço: Prestação de serviço na confecção, montagem e instalação de: bate-maca ou protetor de parede(planejado em teca). Observações relevantes: A modelagem da fase deverá conter acabamento em frisos (elemento estético). O sistema de encaixe e montagem do móvel com buchas e parafusos. Acabamento não aparente. Metro Linear	111,00 m (metros linear)				
TOTAL						M³ MATERIAL TOTAL		R\$ TOTAL

Base de projeto

* SAPATA NIVELADORA PARA MOVÉIS ¼ COM BUCHA - BASE 20MM



IMAGEM ILUSTRATIVA

** GROMMET DE CABO – RECUSO COM BLOQUEIO E ABERTURA



IMAGEM ILUSTRATIVA